



## Uputstvo za upotrebu


Kvarcna grejalica za spoljnu upotrebu  
KG-H1-2000S



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Decu mlađu od 3 godine ne puštati u blizinu uređaja, izuzev ako postoji konstantan nadzor odrasle odgovorne osobe. Deca između 3 i 8 godina uređaj smeju samo da isključuju i uključuju, ali samo u slučajevima ukoliko je uređaj montiran pravilno, u normalnim uslovima rada ili su pod nadzorom, ako su upućena u njegovo bezbedno i pravilno rukovanje. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

**NAPOMENA: neki delovi ovog uređaja mogu biti vrel i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.**

1. gornji deo, glava uređaja
2. kvarcni grejači
3. zaštitna mrežica
4. prekidač za odabir snage
5. gornji deo stalka
6. srednji deo stalka
7. donji deo stalka
8. plastični poklopac
9. šarafi za fiksiranje postolja
10. šarafi za fiksiranje stalka
11. postolje
12. elementi za fiksiranje kabela
13. priključni kabel

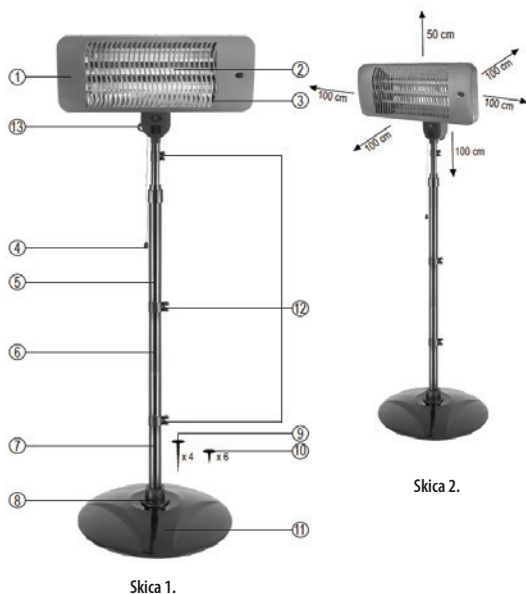

### OSOBINE

kvarcna grejalica • visoka efikasnost emisije toplote • IP24 zaštita od prskajuće vode • 3 nivo grejanja, maks. 2000 W • bešumni rad • stalak od nerđajućeg čelika • isključuje se u slučaju prevrtanja

### SKLAPANJE, PUŠTANJE U RAD

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili uređaj ili priključni kabel. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
2. Postolje (11) postavite na ravnu čvrstu podlogu i pomoću šarafa (9) fiksirajte donji deo stalka (7).
3. Na donji deo stalka navucite plastični poklopac (8) i deo za fiksiranje kabela (12).
4. Postavite srednji deo stalka (6) i fiksirajte ga odgovarajućim šarafima (10). Na srednji deo stalka postavite deo za fiksiranje kabela (12).
5. Postavite gornji deo stalka (5), i fiksirajte ga odgovarajućim šarafima (10). Na gornji deo stalka postavite deo za fiksiranje kabela (12).
6. Postavite i fiksirajte gornji deo uređaja (glavu) na stalak.
7. Prekidač na uređaju treba da je u isključenom „0“ položaju!
8. Uključite uređaj u standardnu utičnicu sa uzemljenjem i time je spreman za rad.

### RAD UREĐAJA

Rad uređaja se kontroliše prekidačem, postoje sledeće mogućnosti:

0. isključeni položaj
1. prvi stepen grejanja (650 W)
2. drugi stepen grejanja (1350 W)
3. treći stepen grejanja (2000 W)

Moguće je podesiti nagib glave kao i visinu sklopljenog uređaja. Za podešavanje visine olabavite gornji šaraf za podešavanje visine, nakon podešavanja visine zategnite šaraf.

### ZAMENA GREJAČA

**Pažnja! Zamenu grejača sme da vrši isključivo ovlašćeni servis!**

Uređaj je zabranjeno upotrebljavati bez zaštitne mrežice! Rad ovih grejača je veoma sličan jednoj običnoj sijalici. Pregorevanje grejača ne spada pod garanciju, trošenje i pregorevanje grejača je normalna pojava.

### ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Rad optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovito čistiti, najmanje jedan put mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj i takođe ga isključite iz zida!
2. Ostavite da se ohladi (min. 30 minuta).
3. Usisivačem i četkom očistite zaštitnu mrežicu.
4. Vlažnom krpom očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjost uređaja!

### OTKLANJANJE GREŠAKA

Greška	Moguće otklanjanje greške
U režimu zagrevanja grejalica ne greje.	Proverite priključni kabel
	Proverite poziciju prekidača
	Grejač je možda pregoreo, kontaktirajte ovlašćeni servis.

### NAPOMENE

1. Uverite se da se uređaj nije ošteti u toku transporta!
2. Ne postavljajte ga blizu zida, držite se mera opisanih u skici 2! Pridržavajte se standardnih mera zaštite!
3. Uređaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim uravlačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. Zbog eventualnog prekrivanja ili lošeg postavljanja može da se izazove požar.
4. Uređaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne!
5. Vreo vazduh koji izlazi iz uređaja ne usmeravajte direktno na zavesu ili druge lako zapaljive predmete!
6. U toku rada i odmah nakon rada (30 minuta) zaštitna mrežica i gornji metalni delovi su vrel!
7. Ne postavite ga blizu zapaljivih materijala! (min. 150 cm)
8. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, te se oslobađaju zapaljive smese prašine itd!
9. Zaštitna mrežica na uređaju ima funkciju da sprečava direktan dodir grejača, bez mrežice je zabranjeno uključivati uređaj!
10. Zaštitna mrežica ne obezbeđuje potpunu sigurnost za decu i starije osobe!
11. Upotrebljiv samo uz konstantan nadzor!
12. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
13. ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena!
14. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj isključite ga iz struje i izvucite utičnicu iz struje! Uređaj skladištite na suvom tamnom mestu!
15. Pre pomeranja uređaja, svaki put isključite iz struje!
16. Uređaj je zabranjeno postaviti ispod ili u blizini zidne utičnice!
17. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz zida!
18. Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri.
19. Uređaj štitite od pare, prašine, sunca i direktne toplote!
20. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
21. Uređaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim rukama!
22. Uređaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230 V~ / 50 Hz!
23. U toku rada priključni kabel treba da je uvek potpuno odmotan!
24. Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja!
25. Priključni kabel ne sme da bude ispred otvora za vreo vazduh!
26. Uređaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
27. Dozvoljen za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!
28. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
29. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs).
30. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 220-240V~ (50-60Hz)  
Snaga: 650W / 1350W / maks. 2000W  
Dimenzije: (prečnik) D50 x 177-205 cm  
Dužina priključnog kabela: 1.8m  
Masa: 8kg  
Nivo IP zaštite: IP24 (zaštita od prskajuće vode (iz svih pravaca))

Oznaka: KG-H1-2000S  
Proizvođač: Elementa d.o.o.  
Zemlja porekla: Kina  
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.  
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56  
Telefon: 024/686-270  
[www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)